


• **QMC- I 型脉冲袋式除尘器、LDB 系列对喷大流量脉冲袋式除尘器**



• **QMC- I 型脉冲袋式除尘器**本除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性能好,结

构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用。

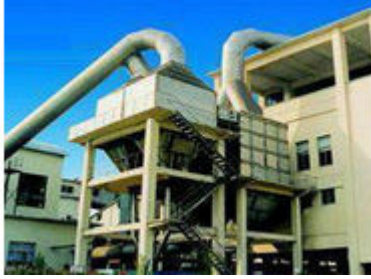

0317-8348461

13930756001

• 简介

QMC- I 型脉冲袋式除尘器本除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。

技术参数

QMC- I 型脉冲袋式除尘器

| 型号 | 袋数 | 过滤面积 | 风速 | 过滤风量 (米 ³ /时) | 阻力 | 效率% | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量 (公斤) |
|--------|----|------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----------------|------------|
| QMC-24 | 24 | 18 | 2-4 | 2160-4300 | 120 | 99% | 1025×1678×3660 | 850 |
| QMC-36 | 36 | 27 | 2-4 | 3250-6480 | 120 | 99% | 1425×1678×3660 | 1117 |
| QMC-48 | 48 | 36 | 2-4 | 4320-8630 | 120 | 99% | 1820×1678×3660 | 1259 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|-------------|-----|-----|----------------|------|
| | | | | | | | | |
| QMC-60 | 60 | 45 | 2-4 | 5400-10800 | 120 | 99% | 2225×1678×3660 | 1573 |
| QMC-72 | 72 | 54 | 2-4 | 6450-12900 | 120 | 99% | 2625×1678×3660 | 1777 |
| QMC-84 | 84 | 63 | 2-4 | 7550-15100 | 120 | 99% | 3025×1678×3660 | 2029 |
| QMC-96 | 96 | 72 | 2-4 | 8650-17700 | 120 | 99% | 3588×1678×3660 | 2181 |
| QMC-120 | 120 | 90 | 2-4 | 10800-20800 | 120 | 99% | 4385×1678×3660 | 2610 |